

dectel[®]

Dectel Bluetooth Carkit
BT-1230




Guide Utilisateur

Caractéristiques techniques

- Technologie sans fils Bluetooth™.
- Module Bluetooth™ incorporée supportant la plus part de téléphones mobiles Bluetooth.
- Peut être utilisé comme téléphone VoIP ou haut parleur d'ordinateur.
- Conversations mains-libres DSP full duplex avec annulation d'écho digital et suppression du bruit de fonds pour une qualité de communication supérieure.
- Portée jusqu'à 10 m.
- Temps en conversation jusqu'à 8 heures max.
- Temps en veille jusqu'à 150 heures max.
- S'éteint automatiquement après une déconnexion Bluetooth de 30 minutes.

Spécifications techniques:

- Standard bluetooth Version 1.2
- Fréquence: 2.4G Hz ~ 2.4835G Hz ISM band
- Portée max.: 10m
- Puissance sortie: 0dBm (class 2)
- Consommation: 10 mA ~ 20mA (en veille)
- Consommation sortie : 100 mA ~ 350mA (en fonctionnement)
- Puissance totale : 2 W
- Temps de recharge : 4 heures

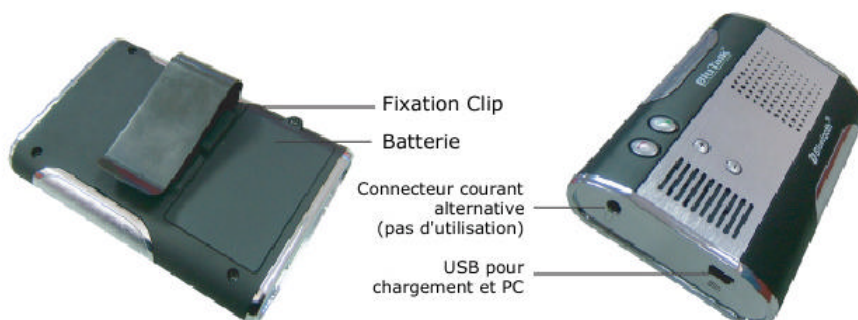

Contenue:

- 1. Unité (Fig 1)
- 2. Adaptateur voiture (Fig 2)
- 3. Câble USB (Fig 3)



(Fig 1)




(Fig 2)



(Fig 3)



Fonctions de l'appareil:

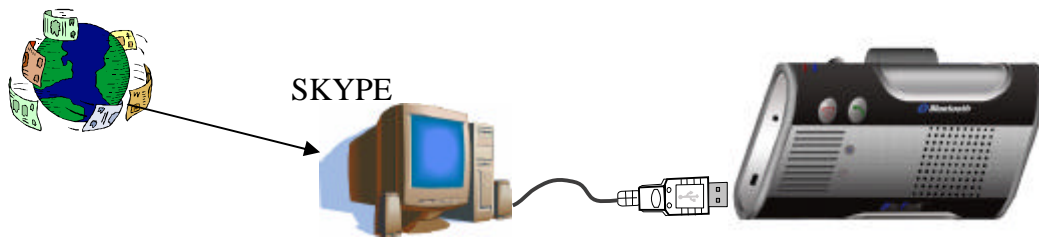- 1. Compatible avec VoIP (Voice over Internet Protocol) comme Skype.














- 2. Kit mains-libres Bluetooth™ pour voiture ou utilisation fixe.

Fonctions des touches

Touche	Fonction
Raccrocher 	<ul style="list-style-type: none">1. Allumer: enfoncer pendant 3 sec.2. Eteindre: enfoncer pendant 4~5 sec.3. Raccrocher: pousser 1 fois après la conversation.4. Déconnecter la connexion Bluetooth: enfoncer 3 sec (en mode Bluetooth couplé).5. Commuter vers GSM: enfoncez 3 sec. Pendant la conversation.
Décrocher 	<ul style="list-style-type: none">1. Pairing (coupler): après l'allumage, enfoncer 3 sec.2. Annuler le couplage : pousser 1 fois pendant le mode couplage.3. Répondre: pousser 1 fois pour répondre à l'appel entrant.4. Numérotation vocale: pousser 1 fois en mode Bluetooth couplé.5. Rappeler le dernier numéro: Enfoncer 3~4 sec. en mode Bluetooth couplé.
Volume +	Augmenter le volume
Volume -	Diminuer le volume

Guide de référence:

Fonction	Exécuter
Prendre un appel	Pendant un appel, pousser  pour démarrer la conversation.
Terminer un appel	Pousser  pour terminer la conversation.
Résonner l'appel	Quand le Bluetooth est connecté, enfoncer  pendant 5 secondes.
Numérotation vocale	Quand Bluetooth est connecté, enfonchez  . (pour utiliser cette fonction il est nécessaire que cette fonction soit supportée par le téléphone mobile.
Connecter le Bluetooth	Quand le Bluetooth n'est pas connecté, enfoncer  . L'unité recherchera le dernier téléphone qui a été connecté.
Pairing (coupler)	Quand le Bluetooth n'est pas connecté, enfoncer la touche  pendant 5 sec.
Terminer la connexion Bluetooth	Enfoncer la touche  pendant 3 sec. pour commuter vers le téléphone mobile.
Rétablir la connexion Bluetooth pendant un appel	Pendant une conversation, enfoncer la touche  pendant 3 secondes.
Volume	Enf.  + - pour ajuster le volume.
Éteindre	Enfoncer la touche  pendant 5 sec. quand le téléphone n'est pas connecté.
Allumer	Enfoncer la touche  pendant 5 sec.

Description des indicateurs LED:

Statut	LED Bleu	LED rouge
Bluetooth connecté	LED allumé	
Bluetooth pairing (couplage)	Clignote rapidement	
Bluetooth pas couplé	Clignote lentement	
Chargement		LED allumé
Chargement terminé		LED éteint
Quand le niveau de courant de la batterie est trop faible, un ton sera émis par l'unité, et après 2 minutes l'unité s'éteindra.	LED clignote pendant la connexion quand le GSM est en mode mains libres.	

Guide d'instructions:

1. Installez la batterie. Enlevez la vis à l'arrière de l'unité avec un tournevis. Enlevez le couvercle. Placez la batterie. Faites attention aux contacts de la batterie pour qu'elle soit bien installée.
2. Le LED rouge indique que l'unité doit être chargée. Ce témoin s'éteint quand l'unité est complètement chargée. L'unité est protégée contre les surcharges.
3. Pour savoir utiliser cet appareil, vous devrez coupler un téléphone Bluetooth (pairing). Suivez la procédure de votre téléphone mobile et connectez les deux appareils. Le mot de passe est '1234'.
4. Vous recevrez les meilleurs résultats en parlant à une distance entre 10-25cm.
5. Quand l'unité est connectée par l'USB vers l'ordinateur, vous pouvez l'utiliser comme microphone et haut-parleur. Remarque: quand connectée à un ordinateur, le volume sera contrôlé par l'ordinateur et les boutons sur l'unité seront désactivés.
6. Quand les fonctions USB et Bluetooth mains libres sont utilisées ensemble, alors la fonction Bluetooth a priorité sur la connexion USB. Lorsque l'appel via Bluetooth est terminé, la connexion USB se rétablit.

Guide d'utilisateur:

Possibilités de chargement

1. Placez le connecteur mini USB dans l'unité, placez l'autre côté dans un port USB de l'ordinateur. Remarque: la première charge initiale prend environ 6 heures.
2. Le témoin rouge montre que l'unité est en fonction de chargement. Quand le témoin s'éteint, l'unité est complètement chargée.
3. Vous pouvez aussi utiliser l'adaptateur voiture fourni pour charger l'unité dans votre voiture.
4. Placez l'unité à l'endroit où vous voulez l'utiliser.
5. Allumez l'unité.
6. Si utilisé avec un PC, confirmez si le logiciel de l'ordinateur est supporté.

Sécurité et information générale:

- N'utilisez que les accessoires fournis avec l'unité. Dans le cas contraire vous risquez d'endommager l'unité.
- Si vous n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, enlevez alors la batterie de l'unité.
- Ne démontez pas l'unité. Vous risquez des courts circuits.
- Traitez l'unité avec soin et tenez-la propre avec un chiffon doux.
- N'utilisez pas l'unité dans l'avion ou dans un hôpital.
- La température de l'unité peut augmenter pendant le chargement, ceci est normal.
- Ne disposez pas l'unité au rayons solaires directes ni à l'eau.
- Utilisez l'unité dans un environnement sec avec suffisamment d'air ventilé.
- L'unité recherche le dernier téléphone couplé.

Garantie:

- L'unité est couverte par une garantie de 12 mois et la batterie 6 mois.
- Les échanges sous garantie s'effectuent toujours par le magasin où vous avez acheté votre appareil. Gardez votre ticket de caisse.
- La batterie de cette unité est compatible avec une batterie d'un NOKIA 7210/6610/2100.

Non couvert par la garantie

- Unités et accessoires qui ont été réparé ou changé par des personnes non-autorisées.
- L'extérieure de l'unité se trouve dans un état non conforme.
- Unité pas utilisée comme dans le guide.
- Défauts causés par des courts circuits de l'ordinateur.
- Unité pas utilisée suivant les caractéristiques électriques.

Déclaration CE

Cet appareil est homologué dans votre pays. Les spécificités nationales sont prises en compte. L'appareil est conforme au directive européenne R&TTE (1999/5/EG) et est confirmé par le label CE.

Extrait de la déclaration originale

"We, sunswell, declare, that the above mentioned product is manufactured according to the R&TTE-Directive 99/5/EC". The Declaration of Conformity (DoC) has been signed.

In case of need of a copy of the original document, a copy can be asked by e-mail at dectel@dectel.be.

