

dectel[®]

Dectel Bluetooth Carkit
BT-1230



Gebruikers Handleiding


Technische eigenschappen

- Draadloze Bluetooth™ technologie.
- Ingebouwde Bluetooth™ module die een grote verscheidenheid aan bluetooth™ compatibele mobiele telefoon ondersteunt.
- Kan gebruikt worden als VoIP telefoon of computer luidspreker.
- DSP full duplex handenvrije gesprekken met digitale echo annullering en achtergrond ruisonderdrukking voor een superieure geluidskwaliteit.
- Bereik tot 10 m.
- Gesprekstijd tot 8 uur max.
- Standby tijd tot 150 uur max.
- Gaat automatisch uit wanneer meer dan 30 minuten disconnectie.

Technische specificaties:

- Bluetooth standaard Versie 1.2
- Frekwentie: 2.4G Hz ~ 2.4835G Hz ISM band
- Max. bereik: 10m
- Output power: 0dBm (class 2)
- Stroom verbruik: 10 mA ~ 20mA (Standby)
- Output verbruik : 100 mA ~ 350mA (in werking)
- Totale output power : 2 W
- Opladtijd : 4 uur

Systeem overzicht:

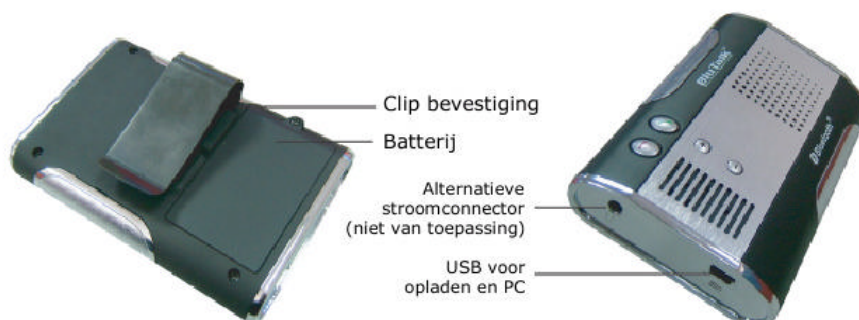

Inhoud van de verpakking:

1. Toestel (Figuur 1)
2. Autolader adapter (Figuur 2)
3. USB kabel (Figuur 3)



(Figuur 1)




(Figuur 2)



(Figuur 3)



Functies van het toestel:

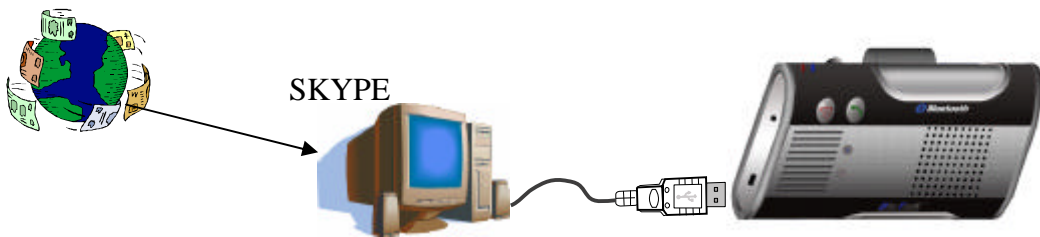1. Compatibel met VoIP (Voice over Internet Protocol) zoals Skype.














2. Bluetooth™ handenvrije kit voor in de wagen of vast gebruik.

Functies van de toetsen

Toets	Functie
Ophangtoets 	<ol style="list-style-type: none">1. Aanzetten: 3 sec. ingedrukt houden2. Uitzetten: 4~5 sec. ingedrukt houden3. Ophangen: 1 maal drukken na het gesprek.4. Afsluiten Bluetooth connectie: 3 sec indrukken (terwijl geconnecteerd).5. Schakel over naar GSM: 3 sec. ingedrukt houden tijdens het gesprek.
Antwoordtoets 	<ol style="list-style-type: none">1. Pairing (koppelen): na aanzetten, 3 sec. indrukken.2. Pairing annuleren: 1 maal drukken tijdens pairingmode.3. Antwoorden: 1 maal drukken bij inkomende oproep.4. Voice commando: druk 1 maal wanneer Bluetooth geconnecteerd is.5. Herbel laatste nummer: Druk 3~4 sec. wanneer Bluetooth geconnecteerd is.
Volume +	Verhoog het volume
Volume -	Verlaag het volume

Referentie gids:

Functie	Uitvoeren
Oproep beantwoorden	Gedurende een oproep, druk  om het gesprek te starten.
Gesprek beëindigen	Druk  om het gesprek af te sluiten.
Oproep herbellen	Wanneer Bluetooth geconnecteerd is,  toets 5 sec indrukken.
Stemgeactiveerd bellen	Wanneer Bluetooth geconnecteerd is,  toets. (Om deze functie te gebruiken moet de mobiele telefoon deze functie ondersteunen.)
Bluetooth connecteren	Wanneer Bluetooth niet geconnecteerd is, druk  . Het toestel zal de laatst geconnecteerde telefoon zoeken.
Pairing (koppelen)	Wanneer Bluetooth niet geconnecteerd is,  toets 5 sec. indrukken.
Afsluiten Bluetooth connectie	 toets 3 sec. indrukken om over te schakelen naar de telefoon.
Herstel Bluetooth connectie gedurende een gesprek	Gedurende een gesprek,  toets 3 sec. indrukken.
Volume controle	Druk  om het volume aan te passen
Uit	 toets 5 sec indrukken wanneer de telefoon niet geconnecteerd is.
Aan	 toets 5 sec indrukken.

Led indicator omschrijving:

Status	Blauwe led	Rode led
Bluetooth geconnecteerd	LED aan	
Bluetooth pairing (koppelen)	Knippert snel	
Bluetooth niet gekoppeld	Knippert traag	
Opladen		LED aan
Volledig opgeladen		LED uit
Bij lage batterijspanning zal de luidspreker elke 5 seconden een toon geven, en na 2 minuten afsluiten.	LED knippert terwijl geconnecteerd indien de GSM in handsfree mode.	

Instructie gids:

1. Installeer de batterij. Verwijder de schroef met een schroevendraaier aan de achterkant van het toestel. Verwijder het deksel. Plaats de batterij. Let op de contacten zodat de batterij goed geplaatst is. Plaats het deksel terug en sluit af met de schroef.
2. De rode LED toont aan dat het toestel moet opgeladen worden. Deze Rode LED zal uitgaan zodra de batterij volledig opgeladen is. Het toestel is beveiligd tegen overlading.
3. Om dit toestel te kunnen gebruiken moet er een Bluetooth telefoon geconnecteerd worden (pairing). Volg de procedure van uw telefoon en koppel beide toestellen aan elkaar. Het paswoord is '1234'.
4. De beste resultaten worden bekomen door het spreken bij een afstand tussen 10-25cm.
5. Wanneer de USB is aangesloten op een computer dan het toestel kunnen ingesteld worden als microfoon en luidspreker. Opmerking: wanneer aangesloten aan een computer zal het volume bestuurd worden door de computer. De volume toetsen op het toestel zijn dan uitgeschakeld.
6. Wanneer beide USB en Bluetooth handenvrij gebruikt worden, dan heeft de Bluetooth functie prioriteit over de USB aansluiting. Nadat het Bluetooth gesprek beëindigd is, zal de USB connectie hersteld worden.

Gebruikers gids:

Opladmogelijkheden

1. Plaats de mini USB connector in het toetsel, plaats de andere kant in de USB poort van de computer. Opmerking: de eerste oplaadbeurt duurt ongeveer 6 uur.
2. De rode LED toont aan dat het toestel aan het opladen is, wanneer de rode LED uit gaat, dan is het toestel volledig opgeladen.
3. U kan ook de meegeleverde auto adapter gebruiken voor het opladen in de wagen.
4. Plaats het toestel op de locatie waar u deze wenst te gebruiken.
5. Zet het toestel aan.
6. Indien gebruikt met een PC, bevestig ofdat de computer software ondersteund is.

Veiligheid en algemene informatie:

- Gebruik enkel de standaard meegeleverde toebehoren. Indien niet juist gebruikt kan het toestel defect gaan.
- Indien het toestel voor een lange tijd niet zal gebruikt worden, verwijder dan de batterij uit het toestel..
- Haal het toestel niet uit elkaar. U riskeert een elektrische kortsluiting waardoor de waarborg verval.
- Behandel het toestel met zorg en hou het netjes.
- Gebruik het toestel niet in vliegtuigen of hospitalen.

- De temperatuur van het toestel kan stijgen bij het opladen, dit is normaal.
- Stel het toestel niet bloot aan direct zonlicht of water.
- Gebruik het toestel in een droge omgeving met een voldoende ventilatie.
- Gebruik een zachte doek om het toestel te kuisen.
- Het toestel zal steeds de laatst gekoppelde telefoon zoeken.

Waarborg:

- Er is een waarborg van 12 maanden op het toestel en 6 maanden op de batterij.
- Omruilingen en garantie aanvragen gebeuren steeds via de winkel van aankoop. Bewaar daarvoor uw kassaticket bij.
- De gebruikte batterij is compatibel met de batterij van een NOKIA 7210/6610/2100.

Niet onder waarborg:

- Toestellen en toebehoren die door niet geautoriseerde personen werden hersteld of gewijzigd.
- De behuizing van het toestel is in slechte staat.
- Toestel niet gebruikt volgens deze handleiding.
- Schade aangebracht door een kortsluiting van de computer.
- Toestel werd niet gebruikt volgens de elektrische eigenschappen ervan.

CE-verklaring

Dit toestel is bedoeld voor gebruik in uw land. Er is rekening gehouden met landspecifieke bijzonderheden. Het toestel is conform met de basiseisen van de R&TTE-richtlijn en is gewaarborgd door de CE-markering.

Uittreksel uit de originele verklaring:

"We, Sunswell, declare, that the above mentioned product is manufactured according to the R&TTE-Directive 99/5/EC". The Declaration of Conformity (DoC) has been signed. In case of need of a copy of the original document, a copy can be asked by e-mail at dectel@dectel.be.

